

Univerzální hadice a koncovky

Hadice Goodyear pro lisovací koncovky – NEREDUKOVANÝ průměr

Speciální hadice určené pro klimatizační okruhy všech druhů vozidel.

Určeno pro chladiva R12 a R134a.

Pracovní tlak – 3,5 Mpa, Maximální tlak – 16,0 Cpa.

Splňuje normu SAEJ2064 o propustnosti materiálu.

Vnitřní vrstva – nylon.




Typ	Vnější průměr mm	Vnitřní průměr mm	Označení	Registr. číslo
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G6 – 8 mm	19,10	7,94	G6	78Z9510.224
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G8 – 10 mm	23,00	10,32	G8	78Z9510.216
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G10 – 13 mm	25,40	12,7	G10	78Z9510.217
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G12 – 16 mm	27,80	15,9	G12	78Z9510.225

Hadice Goodyear pro lisovací koncovky – REDUKOVANÝ průměr

Hadice pro autoklimatizace Goodyear G6 – 8 mm	14,70	7,94	G6	78Z9510.232
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G8 – 10 mm	17,30	10,32	G8	78Z9510.233
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G10 – 13 mm	19,40	12,7	G10	78Z9510.234
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G12 – 16 mm	23,60	15,9	G12	78Z9510.235

Hadice Manuli Frigostar pro transportní chlazení – s teflonovou vložkou

Hadice pro autoklimatizace Goodyear G6 – 8 mm	16,00	8,00	G6	78Z9510.040
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G8 – 10 mm	18,80	10,50	G8	78Z9510.041
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G10 – 13 mm	21,50	12,7	G10	78Z9510.042
Hadice pro autoklimatizace Goodyear G12 – 16 mm	24,10	16,1	G12	78Z9510.043

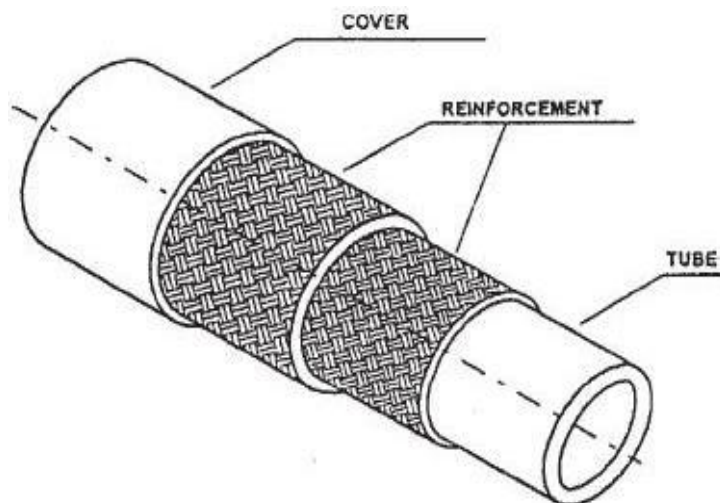

DN	Size	øint. mm	øest. mm	Diff. max spess. parete mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	Peso gr/m	Raggio min. di curvatura mm
8	06-5/16"	8.0	16.0	0.5	35	300	220	80
10.5	08-13/32"	10.5	18.8	0.5	35	300	285	95
12.7	10-1/2"	12.7	21.5	0.5	35	300	340	110
16	12-5/8"	16.1	24.1	0.5	35	300	370	130