


## Kompresory – ACC - COMPRESSORS R-134a HMBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem. Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C.  
Napájecí napětí 240 V/50 Hz.

U kompresorů je nutné použít chlazení ventilátorem.

Typ	HP	Chladicí výkon W (T <sub>0</sub> T <sub>11</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C)			Registr. číslo
		-15	-10	-5	
GD 40 MBc	1/8	118	156	198	7153000.935
GL 45 TB	1/6	134	174	222	7153000.939
GL 60 TB	1/5	171	223	285	7153000.940
GL 80 TB	1/5	214	284	362	7153000.941
GL 90 TB	1/4	261	340	434	7153000.942
GP 12 TB	3/8	339	456	583	7153000.943
GP 14 TB	3/8	376	500	646	7153000.944
GP 16 TB	3/8	476	619	788	7153000.946
GX 18 TB	1/2	539	708	907	7153000.945
GR 18 TB - V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.022	
GX 23 TB	5/8	677	886	1 131	7153000.949
GS 26 TB	3/4	706	998	1 313	7153000.950
GS 26 TB - V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.026	
GS 30 TB	7/8	789	1 127	1 506	7153000.951
GS 30 TB - V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.029	
GS 34 TB	1	1 073	1 460	1 870	7153000.952
GS 34 TB - V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.030	

Kompresory řady X

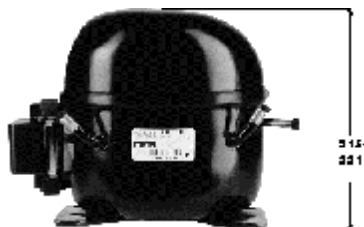

## Kompresory – ACC - COMPRESSORS R-22 HMBP

Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem. Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C.  
Napájecí napětí 240 V/50 Hz.

U kompresorů je nutné použít chlazení ventilátorem.

Typ	HP	Chladicí výkon W (T <sub>0</sub> T <sub>11</sub> +32 °C, T <sub>k</sub> +55 °C)			Registr. číslo
		-15	-10	-5	
L 45 TN	1/5	206	265	333	7153000.839
L 57 TN	1/4	255	328	411	7153000.840
L 76 TN	3/8	348	442	551	7153000.832
L 88 TN	3/8	416	528	658	7153000.833
P 12 TN	1/2	538	690	869	7153000.830
X 18 TN	7/8	756	1 004	1 297	7153000.835
S 22 TN	7/8	892	1 196	1 559	7153000.834
S 22 TN - V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.016	
S 26 TN	11/4	1 165	1 557	1 971	7153000.836
S 26 TN - V	Provedení s ventilem Rotalock			7154000.015	