

Ventilátory axiální – FC


Řada R s krytem

Napájení 230 V/50 Hz.

Typ	Otáčky/min.	Průměr vrtule mm	Příkon W / A	Registr. číslo
R09E-3030A-4M	1 350	300	95 / 0,45	7130000.089C
R11E-3530A-4M	1 350	350	130 / 0,58	7130000.090C
R11E-3530A-6M	900	350	65 / 0,31	7130000.113C
R11E-4030A-4M	1 350	400	160 / 0,75	7130000.091C
R11E-4030A-6M	900	400	120 / 0,55	7130000.116C
R11E-4530A-4M	1 350	450	245 / 1,1	7130000.092C
R11E-4530A-6M	900	450	165 / 0,8	7130000.117C

Napájení 400 V/50 Hz

YWF4D - 350	1 380	350	150 / 0,35	7130000.097C
-------------	-------	-----	------------	--------------

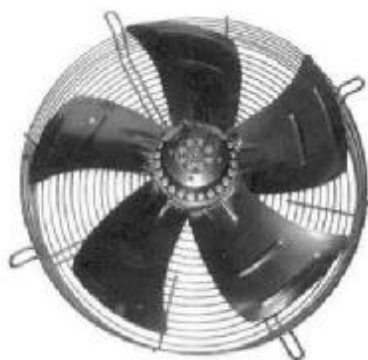

Ventilátory axiální

Napájení 220-240 V/50 Hz.

Typ	Průtok m ³ /hod.	Rozměry mm			Registr. číslo
		Strana		Hloubka	
FC-1238A	180	120	120	38	7347000.495C
FP-8038A	53	80	80	38	7347000.496C
FP-8025A	40	80	80	25	7347000.497C
FP-108EX	210	Ø 170		50	7347000.493

