

Průmyslové prací stroje

Automatický odpružený prací stroj GIRBAU HS-6057 STAT / TILT na 57 kg

Kapacita náplně 57 kg suchého prádla, poměr plnění 1:10; při poměru plnění 1:9 až 63 kg. Čtyřdílný zásobník na práškové nebo tekuté prací prostředky, sifonové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní zámek plnicích dveří, centrální nouzový bezpečnostní vypínač. Robustní a dlouhodobě odolná konstrukce charakterizující stroje GIRBAU. Všechny části stroje přicházející do styku s prádlem jsou v nerezovém provedení. Verze TILT je naklápěcí pro snadnější manipulaci s prádlem.


MDS (Multi Directional Springs) – nový systém odpružení se zvýšeným účinkem.

Aquamixer – automatické směšování teplé a studené vody s vysokou přesností teploty lázně.

GDRIVE – elektronické řízení umožňující optimální praní každého druhu textilie díky automatickému vyrovnávání náplně bubny a plynulé regulaci otáček praní i odstředění pomocí frekvenčního měniče otáček.

Verze řídicího programátoru:

INTELI – mikroprocesor s 20 standardními programy a kapacitou 79 volně nastavitelných programů.

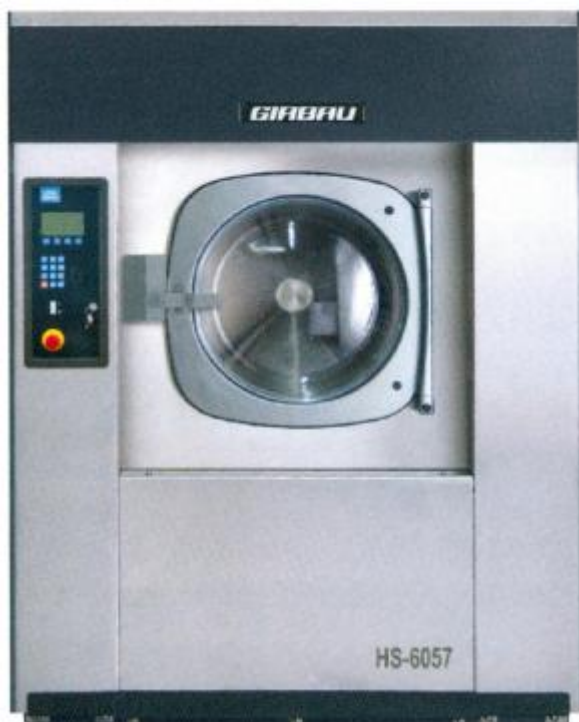

Technické parametry HS-6057

Kapacita prádla	kg	57 / 63
Poměr plnění		1:10 / 1:9
Buben - průměr	mm	1 080
- hloubka	mm	621
- objem	dm ³	569
Hmotnost - netto	kg	1 932 / TILT 2 248
- brutto	kg	2 103 / TILT 2 519
Výška	mm	1 925 / TILT 2 117
Šířka	mm	1 570 / TILT 1 659
Hloubka	mm	1 493 / TILT 1 657
Plnicí otvor Ø	mm	558
Dvířka od podlahy	mm	812 / TILT 1 0002
Rychlost praní	ot./ min.	18-36
Rychlost odstředění	ot./ min.	275-800 dle nastavení
Faktor G		387
Průměr odpadu výpusť	palec	3
Průměr přívodu vody	palec	1
Průměr přívodu páry	palec	3/4
Tlak	bar	2-6
Max. příkon motoru	kW	11,2
Příkon el. topení	kW	33
Napětí	V	400
Rozměry včetně obalu	mm	1690x1646x2160